


# JAVA530

Altavoz para instalación en entornos severos para amplificadores de 100 V y 16 ohmios. Incluye soporte para montaje mural.


**JAVA530b** negro – Código H10923

**JAVA530w** blanco – Código H10924

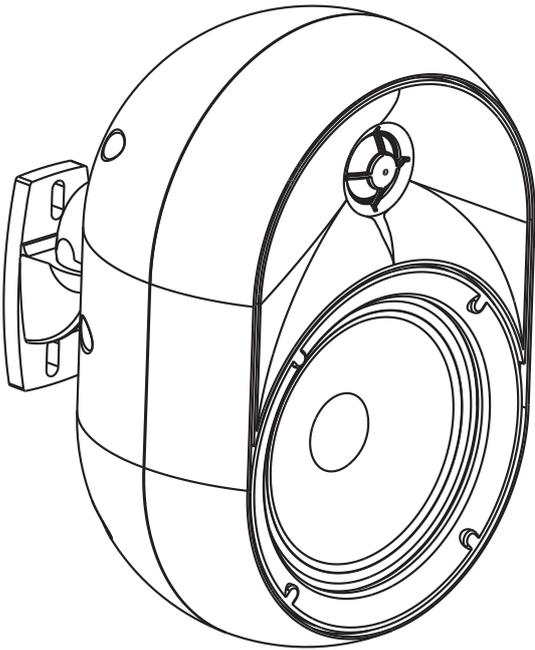

|                                |                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------|
| Salidas de potencia            | 15/30 W                                   |
| Tensión                        | 100 V<br>16 Ohmios                        |
| Componentes                    | 5" + 1"                                   |
| Sensibilidad (1 W/1 m)         | 88 dB, +/- 3 dB                           |
| Respuesta de frecuencia        | 60 - 20000 Hz                             |
| Material                       | Carcasa de plástico y rejilla de aluminio |
| Soportes                       | soporte para montaje mural                |
| Conectores                     | Cable impermeable con prensaestopa IP55   |
| Selector de potencia giratorio | 30 W 16 $\Omega$ //15/30 W 100V           |
| Medidas                        | 178 x 236 x 255 (A) mm                    |
| Peso                           | 2,38 Kg                                   |


## Cableado

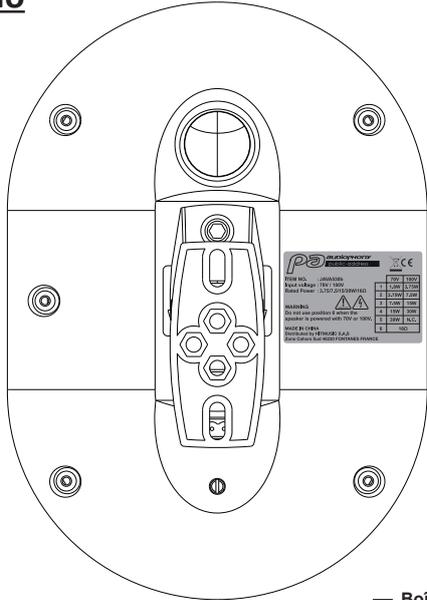

**Voltaje peligroso**  
Los altavoces deben conectarse al amplificador en último lugar.  
Encienda el amplificador cuando la instalación haya terminado y se haya revisado minuciosamente.



Conecte los dos cables en su amplificador y seleccione la potencia deseada.

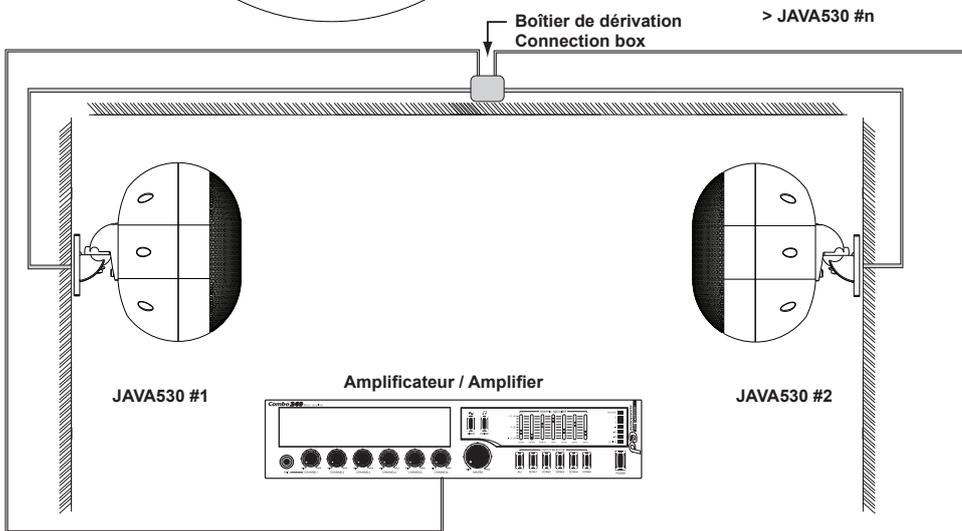

**Precaución:**  
La suma de todos los altavoces conectados no debe exceder la potencia máxima del amplificador

## Medidas

