

BS-C230

HAUT-PARLEUR ACTIF ET PASSIF

2 x 20 W

8 Ω




CARACTÉRISTIQUES

BS-C230

Type	HP actif + HP passif bluetooth
Matière	ABS + Grille plate aimantée
Haut-parleur	12 cm + Tweeter
Pression Acoustique	86dB/ 1 W / 1 m
Bande passante	100 - 20000 Hz
Puissance ligne	2 x 20 W - 8 Ω
Branchement	Euroblocks
Dimensions (Ø x h)	Ø 214 x 88,9
Diamètre d'encastrement	Ø 170
Poids	0,190kg
Alimentation	AC 230 V - 50 Hz

Câblages des sorties

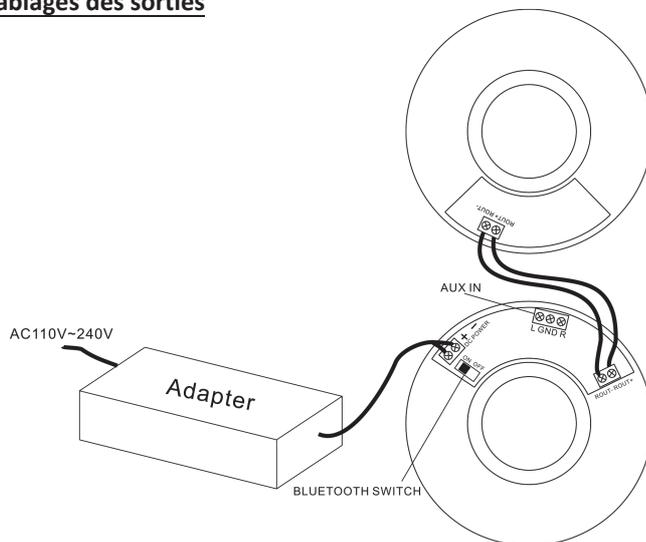

Attention :

Cette configuration ne propose qu'une solution en basse impédance, c'est à dire en 8 Ω.

- 1) Raccordez les 2 haut-parleurs entre eux avant d'alimenter le HP actif qui contrôle le volume.
- 2) Branchez l'alimentation sur le HP actif
- 3) Sélectionnez l'interrupteur en position **off** et connecter un niveau de ligne en AUX IN
- 4) Sélectionner l'interrupteur en position **on** et connecter votre smartphone par un apparairage bluetooth

Tweeter et face arrière

