

WS 31S ENCEINTE COMPACTE





CARACTÉRISTIQUES	WS 31S
Type	Enceinte compacte 2 voies
Matière	ABS + Grille alu
Haut-parleur	7,5 cm + Tweeter
Pression Acoustique	88 dB/1 W / 1 m
Bande passante	90 - 15000 Hz
Puissance ligne	15 - 10 - 7,5 - 2,5 W
Impédances 100 V	666Ω/1KΩ/2KΩ/4KΩ
Branchement	Bornes PTT
Dimensions (Ø x h)	130 x 115 x 197 mm
Poids	1,7 kg
Options	Fixation orientable W2

W2


Câblages des sorties

Exemple Câblage en 15 W :

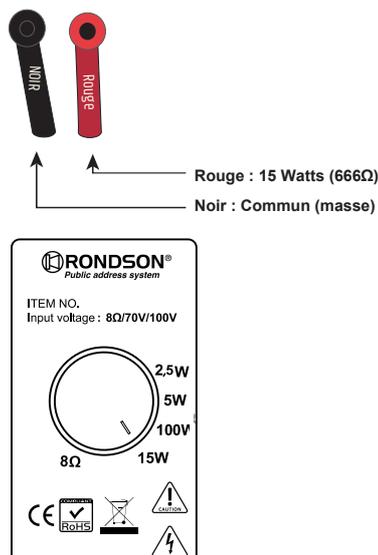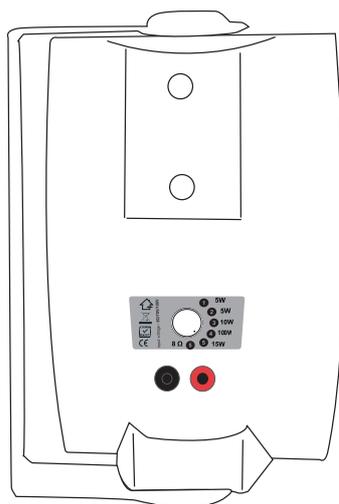

Attention :
La somme des puissances de toutes les enceintes reliées ne doit pas excéder la puissance maximale de l'amplificateur.

Caution:
The sum of all connected speakers must not exceed the maximum power of your amplifier.

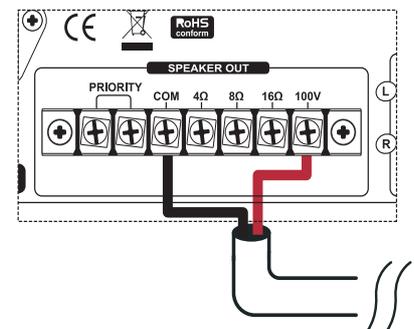

Lorsque vous raccordez vos haut-parleurs à l'amplificateur prenez garde de respecter les polarités. "

Raccordez les haut-parleurs équipés de transformateurs aux bornes **COM** et **100V**.

Un Commutateur à l'arrière de l'enceinte permet de choisir la puissance souhaitée.